

Versión 2.1




Ficha Técnica

Novaflex

Policarbonato

Policarbonato

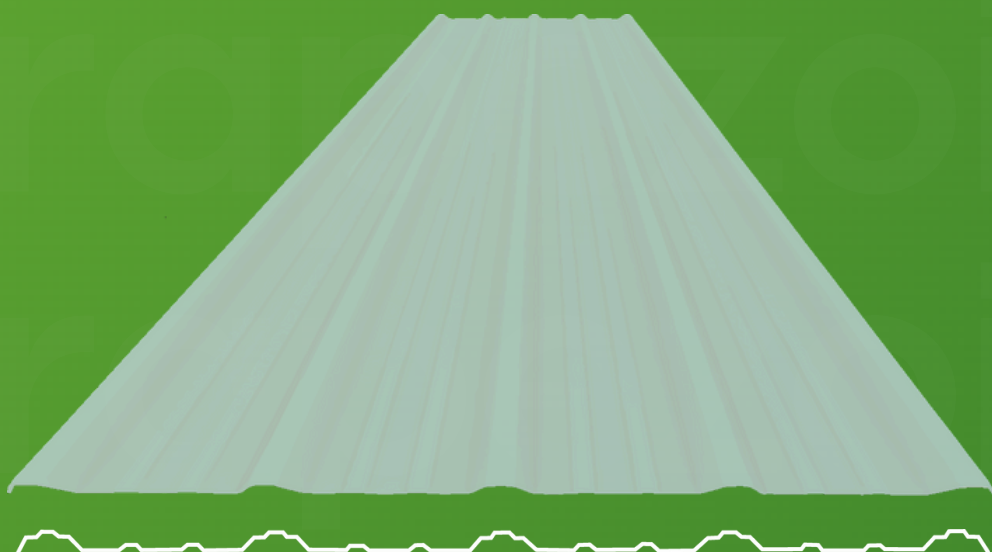

Tornillo, arandela y capuchón hermético

Largo: 11.80 M Altura de la cresta: 30 mm Calibre disponible: 1mm



Anticorrosivas y antiácidas



Para cualquier tipo de obra



Alta fortaleza ante impactos



Fácil instalación



Aísla calor y sonido



Inmunes al clima

CALIBRE DISPONIBLE	1 mm	PESO POR METRO CUADRADO	1.4KG/M2
ANCHO ESTÁNDAR	1113 mm	RESISTENCIA AL FUEGO	CLASE FUEGO: IGNIFUGO CON RETARDAMIENTO
ANCHO ÚTIL	1063 mm	PENDIENTE MÍNIMA	12.5 GRADOS O 22%
LARGO ESTÁNDAR	11.80 m	DISTANCIA MÁXIMA ENTRE CORREAS	90cm PARA PENDIENTES DE 22% (VER TABLA ANEXA PARA PENDIENTES MAYORES A 22%)
COLOR DISPONIBLE	BLANCO TRASLÚCIDO TRANSPARENTE	RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-40°C A 120°C
GARANTÍA	10 AÑOS	UTILIZACIÓN	CASA, DOMO, GALPONES, FINCA POLIDEPORTIVO, COLISEO, ESCUELA.



Policarbonato